




TUBO PTFE SINGOLA TRECCIA

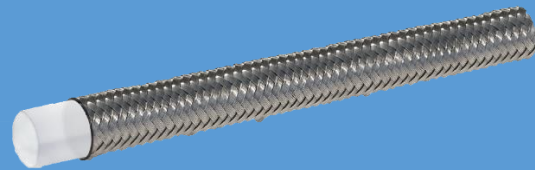

USO:	Aria compressa, gas, vapore, combustibili, olii, prodotti chimici, alimentari e farmaceutici.
MATERIALI:	SOTTOSTRATO: PTFE RINFORZO: 1 treccia acciaio inox AISI 304
TEMPERATURA DI ESERCIZIO:	Da -60° a +205°/220°

DIAMETRO NOMINALE	DIAMETRO INTERNO		DIAMETRO ESTERNO	PRESSIONE ESERCIZIO		PRESSIONE SCOPPIO		RAGGIO MINIMO CURVATURA
	mm	Inch		bar	psi	bar	psi	
5	5	3/16"	7.6	264	3828	793	11501	64
6	6	1/4"	8.8	224	3248	672	9746	76
8	8	5/16"	11	207	3002	621	9006	102
9.5	9.5	3/8"	12.1	183	2654	552	8006	133
12.5	12.5	1/2"	16.2	161	2335	483	7005	152
16	16	5/8"	18.8	114	1653	345	5003	178
19	19	3/4"	23.1	103	1493	310	4496	203
25	25	1"	29.2	80	1160	241	3495	305